

SYSTEMY TYPU „SPLIT”

Klimatyzatory NØRDIS NOVA DC-INVERTER

Quieter and more powerful;

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-25 °C** do **+53 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A+++/A++**;

Subtle design **white** or **black** panel with hidden LED screen;

USB-WIFI;

Bezwietrzne chłodzenie powietrza z technologią **Gentle Cool Wind**;

Zaawansowany system filtrów*;

Built in **LED UVC** and **an ionizer** on the evaporator, it kills bacteria by damaging their DNA.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Wymiary uchwytu, mm	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
Nova NOV09TC1	2,61	3,00	1/4"-3/8"	420x700	3450
Nova NOV12TC1	3,51	3,80	1/4"-3/8"	465x800	3650
Nova NOV18TC1	5,10	5,80	1/4"-1/2"	550x800	5650
Nova NOV24TC1	6,91	7,10	1/4"-1/2"	550x800	6950
Nova NOV09TC1 Czarny	2,61	3,00	1/4"-3/8"	420x700	3550
Nova NOV12TC1 Czarny	3,51	3,80	1/4"-3/8"	465x800	3750
Nova NOV18TC1 Czarny	5,10	5,80	1/4"-1/2"	550x800	5750
Nova NOV24TC1 Czarny	6,91	7,10	1/4"-1/2"	550x800	7050

* Klimatyzatory neutralizują do 99,99% bakterii, alergenów i innych szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu zewnętrznym. Zawierają one zarówno zgrubne filtry oczyszczania mechanicznego, które zatrzymują bardzo drobne cząsteczki w powietrzu, jak i dodatkowe filtry z węgla aktywnego i jonów srebra, które eliminują nieprzyjemne zapachy i mikroorganizmy.



SYSTEMY TYPU „SPLIT”



Klimatyzatory NØRDIS ORION PRO DC-INVERTER

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-25 °C** do **+53 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A++/A+**;

Stylowy panel z ukrytym wyświetlaczem LED;

USB-WIFI;

Bezwietrzne chłodzenie powietrza z technologią **Gentle Cool Wind**;

Zaawansowany system filtrów*;

B.I.G. Care PROTECTION bipolarny generator jonów i dezynfekcja UVC.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Wymiary uchwyty, mm	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
Orion Pro OP09TC1	2,6	2,6	1/4"-3/8"	420x700	2950
Orion Pro OP12TC1	3,5	3,5	1/4"-3/8"	465x800	3350
Orion Pro OP18TC1	5,1	5,2	1/4"-3/8"	550x800	5250
Orion Pro OP24TC1	6,8	7,0	1/4"-1/2"	550x800	6550

* Klimatyzatory neutralizują do 99,99% bakterii, alergenów i innych szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu zewnętrznym.

Zawierają one zarówno zgrube filtry oczyszczania mechanicznego, które zatrzymują bardzo drobne cząsteczki w powietrzu, jak i dodatkowe filtry z węgla aktywnego i jonów srebra, które eliminują nieprzyjemne zapachy i mikroorganizmy.

SYSTEMY TYPU „SPLIT”

Klimatyzatory NØRDIS ALTAIR PLUS DC-INVERTER

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-22 °C** do **+53 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A++/A+**;

Nowa konstrukcja panelu jednostki wewnętrznej;

WIFI;

Dostarczany z filtrem z węglem aktywnym;

Dostarczany z grzałkami elektrycznymi sprężarki i tacy ociekowej.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Wymiary uchwyty, mm	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
Altair Plus A24TC1	6,81	6,87	1/4"-1/2"	550x800	5450



SYSTEMY TYPU „SPLIT”



NA ŻYCZENIE NASZYCH KLIENTÓW - MODELE SIRIUS POWRACAJĄ!

Klimatyzatory NØRDIS SIRIUS DC-INVERTER

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-15 °C** do **+53/56 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A++/A+**;

An exclusive design panel with a stylish **LED screen**;

“I Feel” function for smart temperature control.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Wymiary uchwyty, mm	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
Sirius S09TC1	2,60	2,61	1/4"-3/8"	420x700	2150
Sirius S12TC1	3,40	3,42	1/4"-3/8"	465x800	2250
Sirius S18TC1	5,10	5,10	1/4"-3/8"	550x800	3650
Sirius S24TC1	6,80	6,87	1/4"-1/2"	550x800	4650
Moduł WiFi					85

* zdalne sterowanie urządzeniem wymaga dodatkowej integracji modułu Wi-Fi. Skontaktuj się z przedstawicielami handlowymi NØRDIS, aby dokonać zakupu dodatkowy moduł Wi-Fi.

Systemy klimatyzacji NØRDIS ORION PRO MULTI-SPLIT MULTISPLIT DC-INVERTER

Ma możliwość podłączenia wielu jednostek wewnętrznych;

Efektywne grzanie i chłodzenie od **-25 °C** do **+53 °C**;

Chłodniczego **R32**;

Klasa efektywności energetycznej **A++/A+**;

3 lata gwarancji;


Stylowy panel z ukrytym wyświetlaczem LED;

USB-WIFI;

Bezwietrzne chłodzenie powietrza z technologią **Gentle Cool Wind**;

Zaawansowany system filtrów *;

B.I.G. Care PROTECTION bipolarny generator jonów i dezynfekcja UVC.

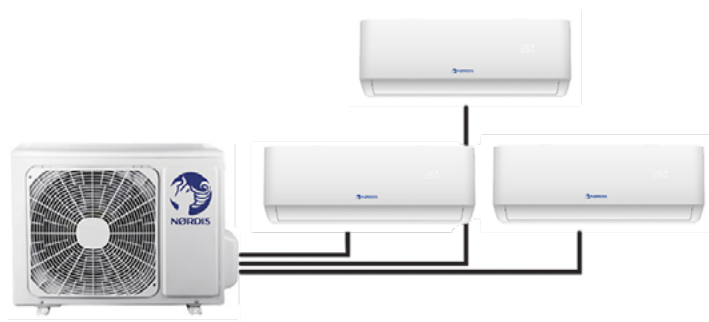

Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
WALL INDOOR UNITS FOCUS PANEL WIFI			
Indoor OP09TC1	2,6	2,6	1150
Indoor OP12TC1	3,5	3,5	1250
Indoor OP18TC1	5,1	5,2	1550
OUTDOOR MULTI UNITS			
Outdoor FMA-14I2HD/DVO x2	4,1	4,31	4000
Outdoor FMA-18I2HD/DVO x2	5,1	5,20	4600
Outdoor FMA-27I3HD/DVO x3	7,9	7,96	6100
Outdoor FMA-32I3HD/DVO x4	9,4	9,45	7450



* Klimatyzatory neutralizują do 99,99% bakterii, alergenów i innych szkodliwych mikroorganizmów w powietrzu zewnętrznym. Zawierają one zarówno zgrubne filtry oczyszczania mechanicznego, które zatrzymują bardzo drobne cząsteczki w powietrzu, jak i dodatkowe filtry z węgla aktywnego i jonów srebra, które eliminują nieprzyjemne zapachy i mikroorganizmy.

NØRDIS konsola NIR-NOA

Wydajne ogrzewanie **DO -20°C**.

Efektywne chłodzenie **DO 50°C**.

Dwukierunkowy nawiew powietrza zapewnia **EFEKTYWNE GRZANIE I CHŁODZENIE** oraz optymalny komfort.

Specjalnie zoptymalizowany wentylator **ZMNIEJSZA POZIOM HAŁASU** nawet o 3dB.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
NIR-NOA 12	3,52	3,81	1/4"-3/8"	5150



Klimatyzatory kasetonowe czterostronne NØRDIS

Wydajne ogrzewanie **DO -20°C**.

Efektywne chłodzenie **DO 50°C**.

BIONIC PRINCIPLE optymalna aerodynamika i obniżony poziom hałasu.

Unikalna konstrukcja żaluzji z wentylatorem DC umożliwia nawiew chłodnego powietrza w **zakresie 360°**.

Dzięki **INSIGHT SENSORIC** intensywne chłodzenie rozpocznie się tylko wtedy, gdy pomieszczenie jest zajęte, w przeciwnym razie klimatyzator będzie pracował na niskich obrotach.

Po ponownym włączeniu urządzenia, żaluzje przepływu powietrza powrócą do swojej **POPRIEDNIEJ POZYCJI**. Ustawienia chłodzenia są za każdym razem takie same.

Ogrzewanie w temperaturze otoczenia -20°C z podgrzewaną obudową i elektrycznym pasem grzewczym.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
NIC-NOA 12	3,52	3,81	1/4"-3/8"	na zapytanie
NIC-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-1/2"	na zapytanie
NIC-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIC-NOA 30	8,79	9,38	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIC-NOA 36	10,55	11,14	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIC-NOA 36-3	10,55	11,14	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIC-NOA 42	12,02	13,48	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIC-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIC-NOA 55-3	15,24	18,17	3/8"-5/8"	na zapytanie



Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe NØRDIS

Wydajne ogrzewanie **DO -20°C**.

Efektywne chłodzenie **DO 50°C**.

3D AIRFLOW. Urządzenie posiada funkcję automatycznego rozprowadzania powietrza w poziomie i pionie, co zapewnia równomierny przepływ powietrza.

Podczas ogrzewania powietrze jest kierowane w dół i rozprowadzane po całej powierzchni podłogi. Poprawia to **EFEKTYWNOŚĆ OGRZEWANIA**.

Ogrzewanie w temperaturze otoczenia -20°C z podgrzewaną obudową i elektrycznym pasem grzewczym.



Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
NIF-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-3/8"	na zapytanie
NIF-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIF-NOA 36	10,55	11,72	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIF-NOA 36-3	10,55	11,72	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIF-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	na zapytanie
NIF-NOA 55-3	15,83	18,17	3/8"-5/8"	na zapytanie

Klimatyzatory kanałowe NØRDIS

Wydajne ogrzewanie **DO -20°C**.

Efektywne chłodzenie **DO 50°C**.


KOMPAKTOWY ROZMIAR SZCZEGÓLNIIE LEKKI jednostka wewnętrzna jest prawie 20% lżejsza i 12,5% mniejsza od konwencjonalnego klimatyzatora kanałowego.

Unikalna **ZŁOTA POWŁOKA NA ŁOPATKACH WYMIENNIKA CIEPŁA** jest odporna na działanie czynników korozyjnych. Zapobiega również rozwojowi bakterii w urządzeniu.

ŁATWY DEMONTAŻ I MONTAŻ FILTRA z tyłu jednostki wewnętrznej, co ułatwia konserwację klimatyzatora.

Nowy **WENTYLATOR ECCENTRIC**, tworzy wysokie ciśnienie statyczne (do 160pa), co pozwala na montaż urządzenia w większych systemach nawiewnych.

Ogrzewanie w temperaturze otoczenia -20°C z podgrzewaną obudową i elektrycznym pasem grzewczym.

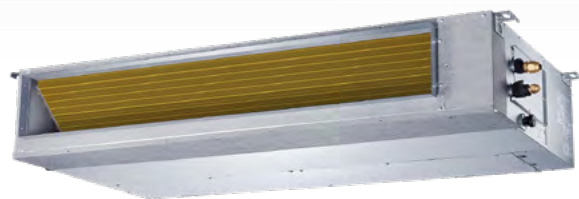

Model	Chłodzenie moc, kW	Grzanie moc, kW	Przyłącza rur czynnika	Cena katalogowa PLN bez podatku VAT
NID-NOA 18	5,28	5,57	1/4"-1/2"	na zapytanie
NID-NOA 24	7,03	7,62	3/8"-5/8"	na zapytanie
NID-NOA 30	8,79	9,38	3/8"-5/8"	na zapytanie
NID-NOA 36	10,55	11,72	3/8"-5/8"	na zapytanie
NID-NOA 36-3	10,55	11,72	3/8"-5/8"	na zapytanie
NID-NOA 48-3	14,07	16,12	3/8"-5/8"	na zapytanie

Cennik ważny od 01.03.2023 do odwołania. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto wyrażonymi w PLN. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par. 1 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów umieszczone w cennikach katalogach mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu urządzeń. Dokładamy wszelkich starań aby fotografie oddawały wiernie kolorystykę urządzeń jednak ze względu na różnice w technice kolory te mogą się różnić od rzeczywistych. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w opisach urządzeń oraz ich parametrach technicznych.