


Dane techniczne

Orion Pro

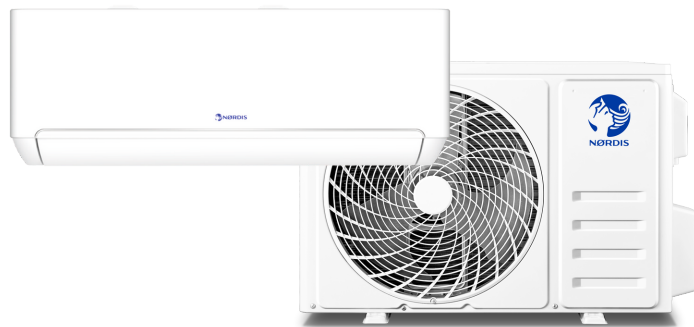

Model			Orion Pro OP12TC1	Orion Pro OP18TC1	Orion Pro OP24TC1
Napięcie V/Hz		F/V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Chłodzenie	Moc, kW.	kW	3.3 (1.0~3.80)	5.0 (1.25~5.9)	6.8 (1.8~7.8)
	Zużycie energii elektrycznej (min/nom/max)	kW	1.09 (0.29~1.50)	1.55 (0.33~2.35)	2.0 (0.33~2.80)
	Prąd zasilania	A	5.5	8.2	9.5 (2.2~13.0)
	SEER	W/W	5.5	6.1	6.1
	Klasa efektywności energetycznej		A++	A++	A++
Ogrzewanie	Moc, kW.	kW	3.50 (1.00~3.91)	5.10 (1.25~6.08)	7.0 (1.8~7.9)
	Zużycie energii elektrycznej (min/nom/max)	kW	1.06 (0.29~1.73)	1.38 (0.34~2.55)	1.9 (0.4~3.0)
	Prąd zasilania	A	5.3	7.2	8.7
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4
	Klasa efektywności energetycznej		A+	A+	A+
Wi-Fi		+/-	+	+	+
Jednostka wewnętrzna					
Wymiary (WxHxD)		mm	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
Wymiary opakowania (WxDxH)		mm	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Waga netto		kg	8.5	11	14
Waga brutto		kg	10.5	13	17
Przepływ powietrza		m3/h	560	820	1100
Moc akustyczna		dB(A)	44/37/35/33/29/25/22	47/43/41/38/35/27	49/43/38/35/32
Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m		dB(A)	54/47/45/43/39/35/32	57/52/50/47/43/36	58/53/49/45/42
Jednostka zewnętrzna					
Wymiary (WxHxD)		mm	795x549x305	853x602x349	920x699x380
Wymiary opakowania (WxDxH)		mm	835x340x585	890x628x385	960x732x400
Waga netto		kg	25	35	40
Waga brutto		kg	28	38	46
Przepływ powietrza		m3/h	2200	2600	3000
Moc akustyczna		dB(A)	52	55	58
Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m		dB(A)	62	65	68
Rurociąg	Średnice rur	inch/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12.70)
	Ilość freonu R32	kg	R32/0.7	R32/1.00	R32/1.2
	Ilość dodatkowa freonu	g/m	15	25	25
	Długość trasy bez dodatkowego freonu	m	5	5	5
	Maksymalna długość	m	25	25	25
	Maksymalna wysokość	m	10	10	10
Przewody elektryczne	Przewód zasilający	mm2	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Przełącznik automatyczny	A	16	16	20
	Przewód połączeniowy jednostek	mm2	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)		°C	-15~53	-15~53	-15~53
Zakres temperatur pracy (ogrzewanie)		°C	-25~30	-25~30	-25~30