NØRDIS kanalinių (ortakinių) oro kondicionierių techniniai duomenys

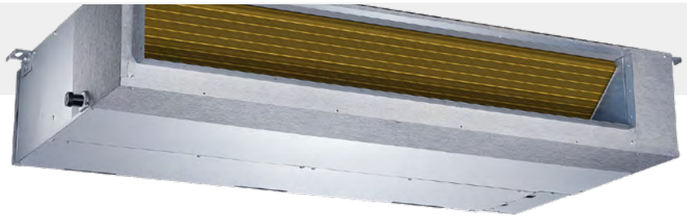

Modelis			NID-NOA 18	NID-NOA 24	NID-NOA 30	NID-NOA 36	NID-NOA 36-3	NID-NOA 48-3
Vėsinimas	Galia, kW	kW	5.28 (2.55~5.86)	7.03 (3.28~8.16)	8.79 (2.23~9.85)	10.55 (2.75~11.14)	10.55 (2.73~11.78)	14.07 (3.52~15.53)
	Elektros sąnaudos	W	1530 710~2150)	2190 750~2960)	2500 (190~3050)	3950 (900~4150)	4000 (890~4200)	4800 (880~6000)
	Maitinimo srovė	A	7.1 3.2~9.56)	10.2 4.2~13.2)	11.0 (2.0~13.5)	17.5 (4.2~18.5)	6.5 (1.4~6.7)	8.4 (1.9~10.4)
	SEER		6.5	6.2	6.5	6.2	6.1	6.1
Šildymas	Capacity	kW	5.57(2.20~6.15)	7.62(2.81~8.49)	9.38 (2.70~10.02)	11.72 (2.78~12.78)	11.72 (2.78~12.84)	16.12 (4.10~18.17)
	Input	W	1510 740~1760)	1900 640~2580)	2250 (430~2450)	3250 (800~3950)	3250 (780~4000)	4500 (950~5700)
	Maitinimo srovė	A	7.1 3.2~9.56)	10.2 4.2~13.2)	11.0 (2.0~13.5)	17.5 (4.2~18.5)	6.5 (1.4~6.7)	8.4 (1.9~10.4)
	SCOP		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Energetinė klasė			A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vidinis blokas	Įtampa	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz
	Matmenys (WxDxH)	mm	880x674x210	1100x774x249	1360x774x249	1360x774x249	1360x774x249	1200x874x300
	Įpakavimo matmenys(WxDxH)	mm	1070x725x280	1305x805x315	1570x805x330	1570x805x330	1570x805x330	1405x915x365
	Svoris Neto/Bruto	kg	24.4/29.6	32.3/39.1	40.5/48.3	40.5/48.2	40.5/48.2	47.6/55.8
	Oro srautas	m3/h	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500	2100/1800/1500	2100/1800/1500	2400/2040/1680
	Garso slėgis	dB(A)	41/38/34/26	42/40/37/27	50/46.5/45/40.5	49.5/48/46/42	49.5/48/46/42.5	50/49/47/42
Išorinis blokas	Įtampa	V, Hz, F	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	220-240V,1F 50Hz	380-415V,3F 50Hz	380-415V,3F 50Hz
	Matmenys (WxDxH)	mm	805x330x554	890x342x673	946x410x810	946x410x810	946x410x810	952x415x1333
	Įpakavimo Matmenys (WxDxH)	mm	915x370x615	995x398x740	1090x500x885	1090x500x885	1090x500x885	1095x495x1480
	Svoris Neto/Bruto	Kg	32.5/35.2	43.9/46.9	52.8/57.3	80.5/85	66.9/71.5	103.7/118.3
	Maksimalus oro srautas	m3/h	2100	3500	3800	4000	4000	7500
	Garso galia	dB(A)	65	67	70	70	70	73
Šaltnešis	Šaltnešio R32 kiekis	kg	1.15	1.5	2	2.4	2.4	2.9
	VAP (GWP)		675	675	675	675	675	675
	Papildomo šaltnešio kiekis	g/m	12	24	24	24	24	24
Vamzdynas	Vamzdžių diametrai	mm(in)	6.35(1/4)/12.7(1/2)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)	9.52(3/8)/15.88(5/8)
	Maksimalus ilgis	m	30	50	50	75	75	75
	Maksimalus aukštis	m	20	25	25	30	30	30
Elektros kabeliai	Maitinimo kabelis	mm2	3x1.5	3x2.5	3x2.5	3x4.0	5x2.5	5x2.5
	Automatinis jungiklis	A	16	25	25	32	16	20
	Tarpblokinis kabelis	mm2	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Temperatūros diapazonas	Vėsinimas	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Šildymas	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24