


Tehniskie dati

Orion Pro

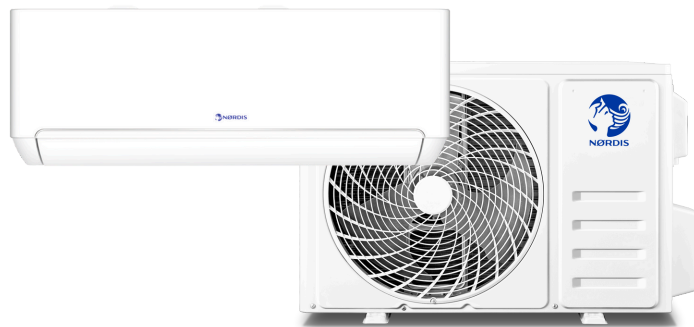

Modelis			Orion Pro OP12TC1	Orion Pro OP18TC1	Orion Pro OP24TC1
Darba strāva		F/V/Hz	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Dzesēšana	Jauda	kW	3.3 (1.0~3.80)	5.0 (1.25~5.9)	6.8 (1.8~7.8)
	Patērētā enerģija (min-nom-max)	kW	1.09 (0.29~1.50)	1.55 (0.33~2.35)	2.0 (0.33~2.80)
	Strāva	A	5.5	8.2	9.5 (2.2~13.0)
	SEER	W/W	5.5	6.1	6.1
	Energoefektivitātes klase		A++	A++	A++
Sildīšana	Jauda	kW	3.50 (1.00~3.91)	5.10 (1.25~6.08)	7.0 (1.8~7.9)
	Patērētā enerģija (min-nom-max)	kW	1.06 (0.29~1.73)	1.38 (0.34~2.55)	1.9 (0.4~3.0)
	Strāva	A	5.3	7.2	8.7
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4
	Energoefektivitātes klase		A+	A+	A+
Wi-Fi		+/-	+	+	+
Iekštelpu bloks					
Izmēri (PxAxD)		mm	790x275x192	920x306x195	1100x333x222
Iepakojuma izmērs (GxPxA)		mm	860x345x265	990x380x265	1165x405x295
Svars netto		kg	8.5	11	14
Svars brutto		kg	10.5	13	17
Gaisa apmaiņas daudzums		m3/h	560	820	1100
Skaņas jauda 1 m attālumā		db(A)	44/37/35/33/29/25/22	47/43/41/38/35/27	49/43/38/35/32
Skaņas jauda		db(A)	54/47/45/43/39/35/32	57/52/50/47/43/36	58/53/49/45/42
Āra bloks					
Izmēri (PxAxD)		mm	795x549x305	853x602x349	920x699x380
Iepakojuma izmērs (GxPxA)		mm	835x340x585	890x628x385	960x732x400
Svars netto		kg	25	35	40
Svars brutto		kg	28	38	46
Gaisa plūsma		m3/h	2200	2600	3000
Skaņas spiediens		db(A)	52	55	58
Skaņas jauda		db(A)	62	65	68
Savienojuma caurule	Cauruļu diametri	col/mm	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-3/8"/ (Ø6.35-Ø9.52)	1/4"-1/2"/ (Ø6.35-Ø12.70)
	Freona R32 daudzums	kg	R32/0.7	R32/1.00	R32/1.2
	Papildu freona daudzums	g/m	15	25	25
	Maksimālais garums bez papildu freona	m	5	5	5
	Maksimālais garums	m	25	25	25
	Maksimālais augstums	m	10	10	10
Strāvas kabelis	Strāvas kabelis	mm2	3x1.5	3x1.5	3x2.5
	Automātslēdzis	A	16	16	20
	Saziņas kabelis	mm2	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²
Āra temperatūru darba diapazons (dzesēšana)		°C	-15~53	-15~53	-15~53
Āra temperatūru darba diapazons (sildīšana)		°C	-25~30	-25~30	-25~30